

## NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- H.265 / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve Playback için 8MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 16PoE ports mevcut
- Network çöktüğünde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisini destekleme



### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4216-16P-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/8/16

## NVR4216-16P-4KS2


### 16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	2 SATA III ports, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 )
RS232	1 port
RS485	-
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Çözünürlük	8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Kayıt Hızı	200Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port

## NVR4216-16P-4KS2

### 16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

PoE	16 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği), Easy4ip
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <13.2W (HDD Olmadan) PoE: Tekli port için maksimum 25.5W, toplamda 130w
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	1U, 375mm x 327.5mm x 53mm
Net Ağırlık	2,7 kg (HDD olmadan)
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

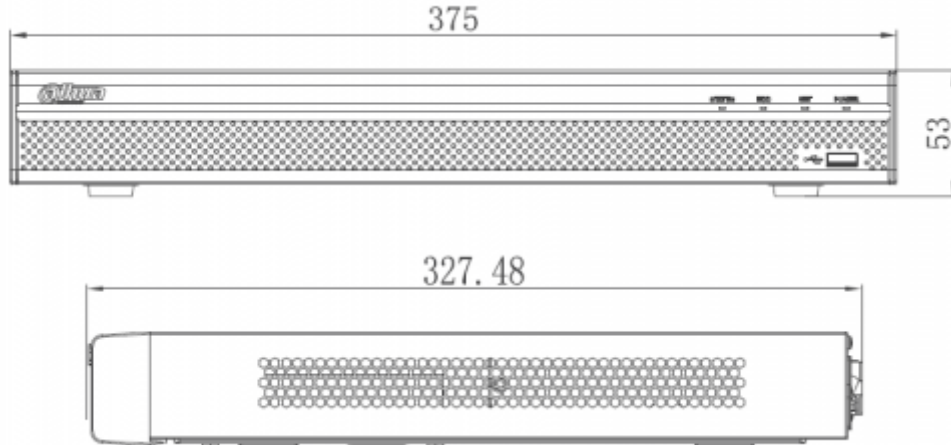

## NVR4216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Kaydedici

