

# ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



## ARSEL-LITE S. ALTI ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sıva altı montaj, saç kasa
- 8 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel
- Yüksek ışık seçenekli modeller
- DALI uyumlu modeller

Alçı ve benzeri asma tavan uygulamalarında, kasa gövdesi tavan içerisine gömülerek monte edilir.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

### LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylu T5 8w floresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

### GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Alçı-asma tavana montaj için yay montaj aparatı
- Etiket paneli - 8 mm şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

### SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri
- Pleksiglas üzerine pantograf uygulanabilir
- DALI aydınlatma kontrol sistemi uyumlu modeller.





## ARSEL-LITE SIVA ALTI

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-2121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2122	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 120 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-2221	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2222	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 120 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2223	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,50kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-2123 L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,40kg	30	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-2223 L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,40kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-2020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	–	110x360x75mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	4,7w	220-240

## ARSEL-LITE SIVA ALTI (DALI uyumlu)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-2221 L DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 60 dak.	110x360x75mm	2,10kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-2222 L DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 120 dak.	110x360x75mm	2,15kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
AE-2223 L DALI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	500lm LED	Çiftiyüz	Kesintide 180 dak.	110x360x75mm	2,20kg	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240

## ÖLÇÜLER

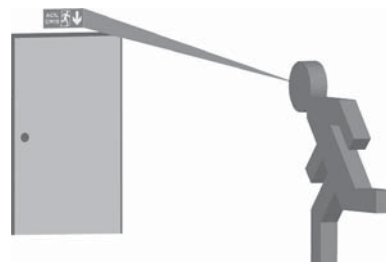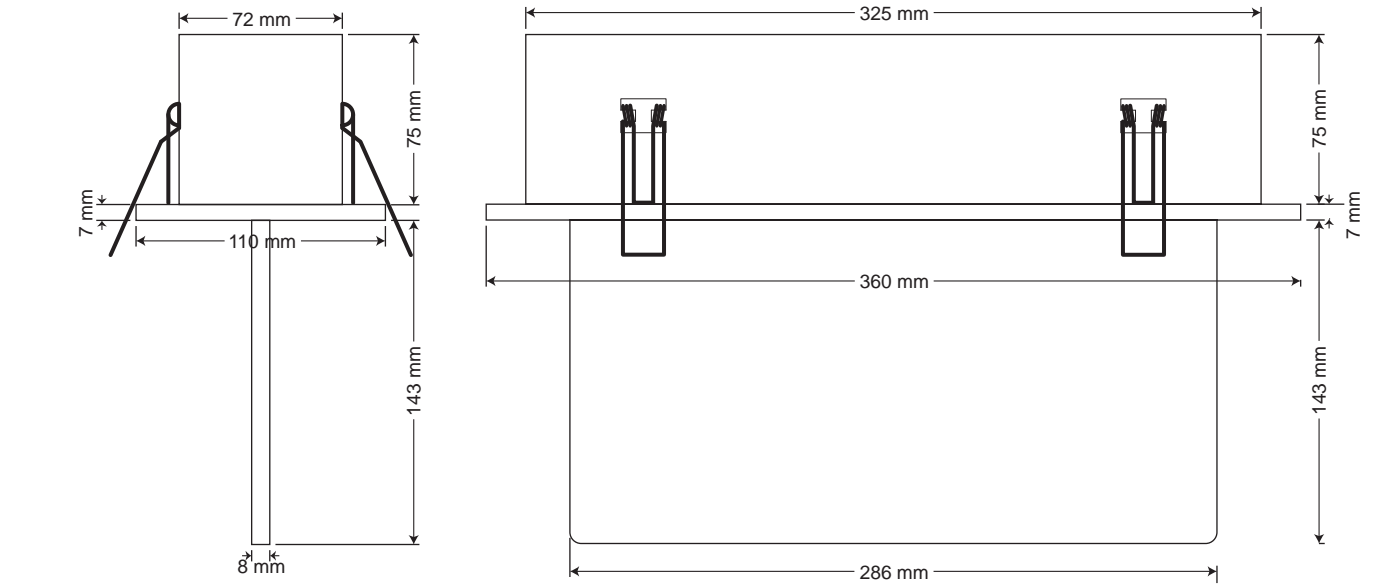

Görülebilir mesafe  
28 metre