

# ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



## BETALİTE TEK YÜZ ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılacak, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.

Fluoresan lambalı, sürekli yanan modellerde 2 adet floresan lamba bulunur. Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

Standart haliyle, IP60 koruma sınıfına dahildir.

Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın merdivenleri
- Kumanda ve pano odaları
- Kazan daireleri
- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

### LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylu T5 8w floresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

### GÖVDE YAPISI

- Gövde - ABS plastik kasa
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium



### SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AEB-03111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	60	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	74x355x118mm	0,760kg	60	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	60	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	0,760kg	60	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	1,10kg	60	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	74x355x118mm	1,10kg	60	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	60	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	60	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03010-L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	-	74x355x118mm	0,710kg	60	I	-16/+45°	1w	220-240

## ÖLÇÜLER

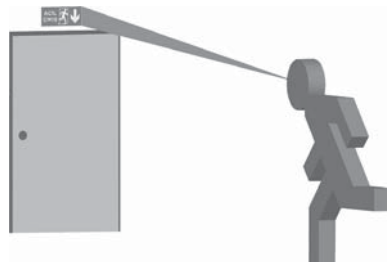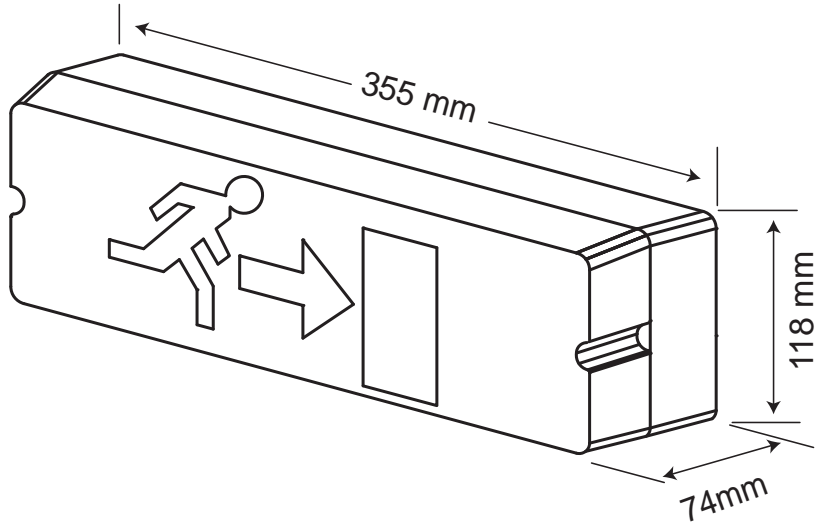

**Görülebilir mesafe**  
23 metre